

Versatilidad y fiabilidad para aplicaciones de volumen.

La RGP12-2.6 es una batería de plomo-ácido AGM de 12 V y 2,6 Ah (a 20 horas) de la serie Uso General (AGM) de Rekoser. Mide 70 × 47 × 101 mm y pesa 0,85 kg, con terminales F1. Almacena 31 Wh y entrega hasta 39 A. Versatilidad y fiabilidad para aplicaciones de volumen. Aplicaciones habituales: SAIs y Centros de Datos, Sistemas de Seguridad y Alarma e Iluminación de Emergencia.

Antes RKE12-2.6.

Voltaje Nominal	12 V
Capacidad (25°C)	2,6 Ah (C20)
Energía	31 Wh
Peso	0,85 kg
Terminal	F1
Dimensiones	70 × 47 × 101 mm

VENTAJAS PRINCIPALES

- ✓ **Tecnología AGM:** Totalmente sellada, sin mantenimiento y sin fugas.
- ✓ **Alta Densidad Energética:** Optimizada para descargas rápidas y críticas.
- ✓ **Baja Autodescarga:** Aleación Pb-Ca que permite largos periodos de almacenaje.
- ✓ **Seguridad Avanzada:** Válvulas de seguridad y contenedor ABS reforzado.

9
AÑOS

DISEÑO LONG LIFE

* CLASIFICACIÓN EUROBAT: 6-9 años (uso general).

2
AÑOS

GARANTÍA

* Sujeto a los parámetros de carga y temperatura estipulados en esta hoja de datos.

APLICACIONES PRINCIPALES



SAIS Y CENTROS DE DATOS



SISTEMAS DE SEGURIDAD
Y ALARMA



ILUMINACIÓN DE
EMERGENCIA

ESTÁNDARES DE CALIDAD

CE CERTIFIED

ISO 9001 / 14001

GB/T19639

IEC 61056

JIS C8702

GRÁFICOS (25°C)

Ratios de descarga constante (A) at 25°C

F.V / Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	3HR	5HR	10HR	20HR
11.10 V	6,49A	5,08A	4,31A	2,65A	1,58A	0,68A	0,44A	0,243A	0,124A
10.80 V	7,34A	5,39A	4,42A	2,7A	1,6A	0,69A	0,445A	0,246A	0,127A
10.50 V	8,19A	5,71A	4,53A	2,75A	1,64A	0,7A	0,45A	0,249A	0,13A
10.20 V	8,98A	5,97A	4,64A	2,82A	1,66A	0,71A	0,456A	0,251A	0,133A
10.02 V	9,68A	6,24A	4,76A	2,87A	1,69A	0,72A	0,462A	0,254A	0,135A
9.60 V	10,4A	6,46A	4,93A	2,93A	1,71A	0,72A	0,467A	0,258A	0,138A


Ratios de descarga constante (W) at 25°C

F.V / Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	3HR	5HR	10HR	20HR
11.10 V	12,2W	9,66W	8,23W	5,1W	3,06W	1,34W	0,871W	0,485W	0,249W
10.80 V	13,6W	10,1W	8,35W	5,15W	3,08W	1,35W	0,873W	0,488W	0,254W
10.50 V	15W	10,6W	8,48W	5,2W	3,11W	1,36W	0,876W	0,49W	0,258W
10.20 V	16,2W	11W	8,61W	5,27W	3,14W	1,36W	0,881W	0,492W	0,262W
10.02 V	17,3W	11,3W	8,75W	5,32W	3,17W	1,36W	0,885W	0,494W	0,265W
9.60 V	18,3W	11,6W	8,99W	5,42W	3,19W	1,37W	0,89W	0,498W	0,268W


CARACTERÍSTICAS DE CARGA




CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA 25°C

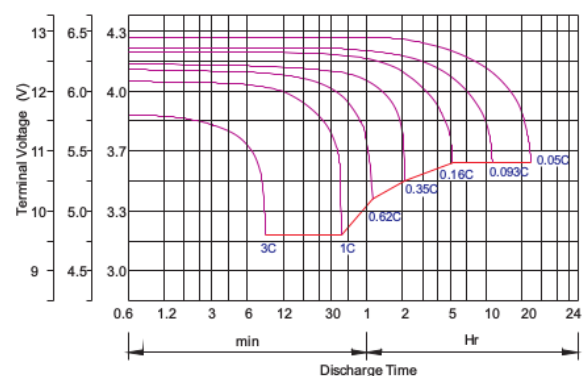

CARACTERÍSTICAS DE AUTODESCARGA

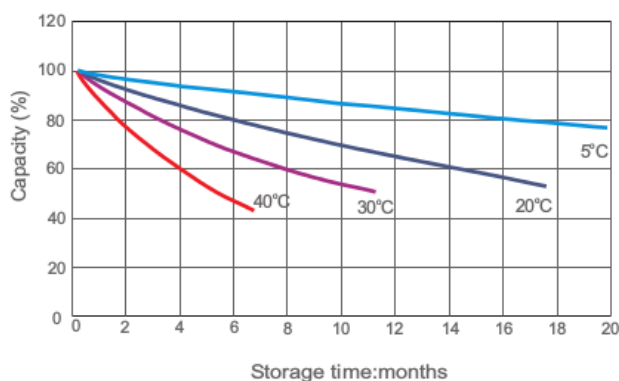

VOLTAJE DE FLOTACIÓN VS VIDA FLOTANTE

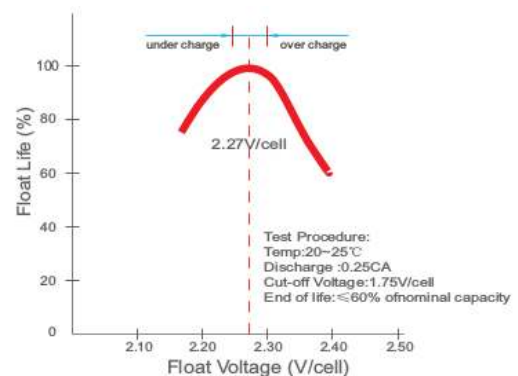

ESPECIFICACIONES

Voltaje Nominal	12 V
Capacidad (25°C)	2,6 Ah (C20)
Energia	31 Wh
Número de células	6
Voltaje de carga (25°C)	Uso cíclico: 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A Flotación: 13.6-13.8V (-20mV/C)
Corriente máx. de descarga	39 A
Resistencia Interna	25 mΩ
Autodescarga	3 % de la capacidad al mes a 25 °C
Capacidad afectada por la temperatura	40 °C: 102 %, 25 °C: 100 %, 0 °C: 85 %, -15 °C: 65 %

CONSTRUCCIÓN

Componente	Material
Contenedor	ABS (ignífugo opcional)
Electrolito	Ácido sulfúrico
Negativo	Plomo
Positivo	Dióxido de plomo
Sellador	Resina epoxi
Separador	Fibra de vidrio
Tapa	ABS (ignífugo opcional)
Terminal	Cobre
Válvula de seguridad	Caucho

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Para garantizar un rendimiento óptimo y maximizar la vida útil de su batería **REKOSER RG12-2.6**, siga estas directrices de montaje y conexión.

1. VERIFICACIÓN DE ESPACIO Y DIMENSIONES

Antes de proceder, asegure que el receptáculo o cabina de su equipo cumple con las medidas físicas de la unidad:


Largo: 70 mm

Ancho: 47 mm

Alto: 101 mm

Total Alto: 107 mm

Peso: 0,85 kg

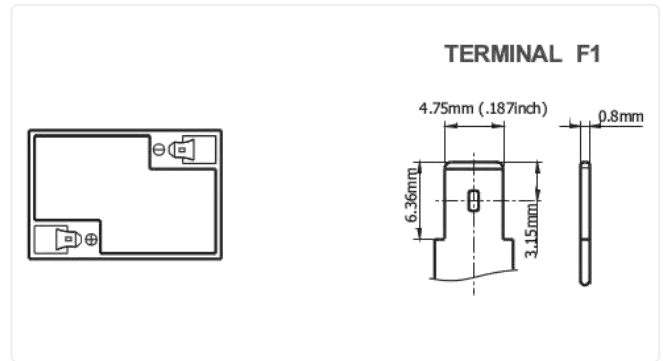

2. CONFIGURACIÓN DE TERMINALES (F1)

Terminales: Asegúrese de que los conectores de su sistema coincidan con el tipo F1 para evitar arcos eléctricos.

Polaridad: Compruebe las marcas de positivo y negativo de la batería antes de conectar, para prevenir cortocircuitos.

3. PARÁMETROS DE CARGA

Uso cíclico: 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A

Flotación: 13.6-13.8V (-20mV/C)

4. SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenimiento: Tecnología AGM sellada, sin mantenimiento y sin fugas.

Posición: Se puede instalar en cualquier orientación, salvo invertida.

Almacenamiento: Guardar cargada, en un lugar fresco y seco, y recargar periódicamente.

MODELOS CERCANOS

RG12-2.3 (12 V · 2,3 Ah) · **RG12-4** (12 V · 4 Ah) · [Ver todos los modelos de la serie RGP](#)

Soporte Técnico Especializado

<https://rekoser.com> | +34 958 04 29 73