

Versatilidad y fiabilidad para aplicaciones de volumen.

La RGP12-26 es una batería de plomo-ácido AGM de 12 V y 26 Ah (a 20 horas) de la serie Uso General (AGM) de Rekoser. Mide 166 × 175 × 125 mm y pesa 8,3 kg. Almacena 312 Wh y entrega hasta 310 A. Versatilidad y fiabilidad para aplicaciones de volumen. Aplicaciones habituales: SAIs y Centros de Datos, Sistemas de Seguridad y Alarma e Iluminación de Emergencia.

Antes RKE12-26.



VENTAJAS PRINCIPALES

- ✓ **Tecnología AGM:** Totalmente sellada, sin mantenimiento y sin fugas.
- ✓ **Alta Densidad Energética:** Optimizada para descargas rápidas y críticas.
- ✓ **Baja Autodescarga:** Aleación Pb-Ca que permite largos periodos de almacenaje.
- ✓ **Seguridad Avanzada:** Válvulas de seguridad y contenedor ABS reforzado.

Voltaje Nominal	12 V
Capacidad (25°C)	26 Ah (C20)
Energía	312 Wh
Peso	8,3 kg
Dimensiones	166 × 175 × 125 mm

9
AÑOS

DISEÑO LONG LIFE

* CLASIFICACIÓN EUROBAT: 6-9 años (uso general).

2
AÑOS

GARANTÍA

* Sujeto a los parámetros de carga y temperatura estipulados en esta hoja de datos.

APLICACIONES PRINCIPALES



SAIS Y CENTROS DE DATOS



SISTEMAS DE SEGURIDAD
Y ALARMA



ILUMINACIÓN DE
EMERGENCIA

ESTÁNDARES DE CALIDAD

CE CERTIFIED

ISO 9001 / 14001

GB/T19639

IEC 61056

JIS C8702

GRÁFICOS (25°C)

Ratios de descarga constante (A) at 25°C

F.V / Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	3HR	5HR	10HR	20HR
11.10 V	64,9A	50,8A	43,1A	26,5A	15,8A	6,84A	4,4A	2,43A	1,24A
10.80 V	73,4A	53,9A	44,2A	27A	16A	6,92A	4,45A	2,46A	1,27A
10.50 V	81,9A	57,1A	45,3A	27,5A	16,4A	7,03A	4,5A	2,49A	1,3A
10.20 V	89,8A	59,7A	46,4A	28,2A	16,6A	7,1A	4,56A	2,51A	1,33A
10.02 V	96,8A	62,4A	47,6A	28,7A	16,9A	7,16A	4,62A	2,54A	1,35A
9.60 V	104A	64,6A	49,3A	29,3A	17,1A	7,24A	4,67A	2,58A	1,38A


Ratios de descarga constante (W) at 25°C

F.V / Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	3HR	5HR	10HR	20HR
11.10 V	122W	96,6W	82,3W	51W	30,6W	13,3W	8,71W	4,85W	2,49W
10.80 V	136W	101W	83,5W	51,5W	30,8W	13,4W	8,73W	4,88W	2,54W
10.50 V	150W	106W	84,8W	52W	31,1W	13,5W	8,76W	4,9W	2,58W
10.20 V	162W	110W	86,1W	52,7W	31,4W	13,6W	8,81W	4,92W	2,62W
10.02 V	173W	113W	87,5W	53,2W	31,7W	13,7W	8,85W	4,94W	2,65W
9.60 V	183W	116W	89,9W	54,2W	31,9W	13,8W	8,9W	4,98W	2,68W

CARACTERÍSTICAS DE CARGA




CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA 25°C

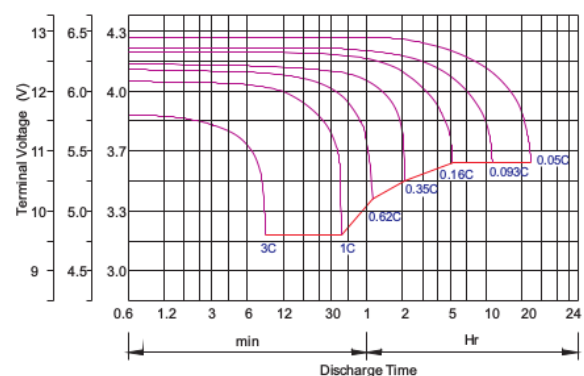

CARACTERÍSTICAS DE AUTODESCARGA



VOLTAJE DE FLOTACIÓN VS VIDA FLOTANTE

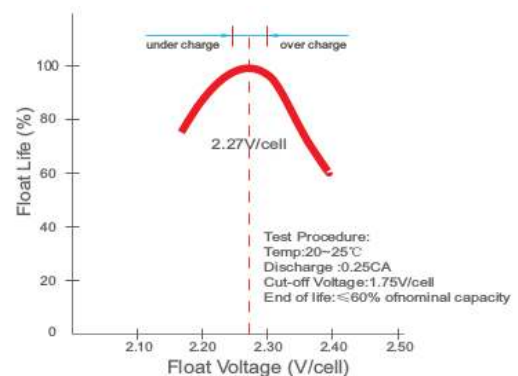

ESPECIFICACIONES

Voltaje Nominal	12 V
Capacidad (25°C)	26 Ah (C20)
Energía	312 Wh
Número de células	6
Voltaje de carga (25°C)	Uso cíclico: 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A Flotación: 13.6-13.8V (-20mV/C)
Corriente máx. de carga	7,8 A
Corriente máx. de descarga	310 A
Resistencia Interna	25 mΩ
Autodescarga	3 % de la capacidad al mes a 25 °C
Capacidad afectada por la temperatura	40 °C: 102 %, 25 °C: 100 %, 0 °C: 85 %, -15 °C: 65 %

CONSTRUCCIÓN

Componente	Material
Contenedor	ABS (ignífugo opcional)
Electrolito	Ácido sulfúrico
Negativo	Plomo
Positivo	Dióxido de plomo
Sellador	Resina epoxi
Separador	Fibra de vidrio
Tapa	ABS (ignífugo opcional)
Terminal	Cobre
Válvula de seguridad	Caucho

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Para garantizar un rendimiento óptimo y maximizar la vida útil de su batería **REKOSER RGP12-26**, siga estas directrices de montaje y conexión.

1. VERIFICACIÓN DE ESPACIO Y DIMENSIONES

Antes de proceder, asegure que el receptáculo o cabina de su equipo cumple con las medidas físicas de la unidad:


Largo: 166 mm

Ancho: 175 mm

Alto: 125 mm

Total Alto: 125 mm

Peso: 8,3 kg

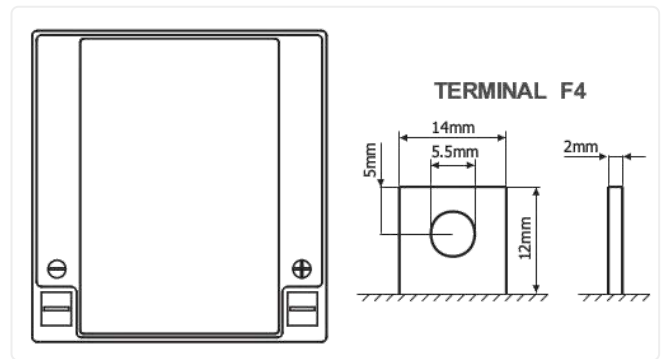

2. TERMINALES Y POLARIDAD

Polaridad: Compruebe las marcas de positivo y negativo de la batería antes de conectar, para prevenir cortocircuitos.

3. PARÁMETROS DE CARGA

Uso cíclico: 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A

Flotación: 13.6-13.8V (-20mV/C)

Corriente Máxima: No exceder los 7,8 A de carga.

4. SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenimiento: Tecnología AGM sellada, sin mantenimiento y sin fugas.

Posición: Se puede instalar en cualquier orientación, salvo invertida.

Almacenamiento: Guardar cargada, en un lugar fresco y seco, y recargar periódicamente.

MODELOS CERCANOS

RGP12-24 (12 V · 24 Ah) · **RGP12-28** (12 V · 28 Ah) · [Ver todos los modelos de la serie RGP](#)

Soporte Técnico Especializado

<https://rekoser.com> | +34 958 04 29 73