

El estándar industrial. Equilibrio perfecto vida/coste.

La RHP12-80 es una batería de plomo-ácido AGM de 12 V y 80 Ah (a 10 horas) de la serie Alto Rendimiento (AGM) de Rekoser. Mide 350 × 167 × 179 mm y pesa 23 kg, con terminales F11. Almacena 960 Wh y entrega hasta 650 A. El estándar industrial. Equilibrio perfecto vida/coste. Aplicaciones habituales: Telecomunicaciones y Estaciones Base y SAIs y Centros de Datos.

Antes RKE12-80.

Voltaje Nominal	12 V
Capacidad (25°C)	80 Ah (C10)
Energía	960 Wh
Peso	23 kg
Terminal	F11
Dimensiones	350 × 167 × 179 mm

VENTAJAS PRINCIPALES

- ✓ **Vida útil:** 10-12 años de vida de diseño
- ✓ **Rejilla:** Aleación pesada de Pb-Ca-Sn
- ✓ **Fiabilidad:** Rendimiento constante en respaldos críticos
- ✓ **Eficiencia:** Alta eficiencia de recombinación de gases

12
AÑOS

DISEÑO LONG LIFE

* CLASIFICACIÓN EUROBAT: 10-12 años (alto rendimiento).

2
AÑOS

GARANTÍA

* Sujeto a los parámetros de carga y temperatura estipulados en esta hoja de datos.

APLICACIONES PRINCIPALES



TELECOMUNICACIONES Y
ESTACIONES BASE



SAIS Y CENTROS DE DATOS

ESTÁNDARES DE CALIDAD

CE CERTIFIED

ISO 9001 / 14001

GB/T19639

IEC 61056

JIS C8702

GRÁFICOS (25°C)


Ratios de descarga constante (A) at 25°C

F.V / Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	3HR	5HR	10HR	20HR
11.10 V	126A	113A	103A	72,2A	46,6A	20,7A	13,9A	7,79A	4,1A
10.80 V	147A	125A	113A	76,5A	48,7A	21,4A	14,2A	8A	4,2A
10.50 V	166A	138A	121A	80A	50,4A	21,8A	14,5A	8,16A	4,28A
10.20 V	191A	148A	130A	82,9A	51,4A	22,1A	14,7A	8,27A	4,36A
10.02 V	214A	163A	138A	86,1A	52,7A	22,4A	14,8A	8,38A	4,46A
9.60 V	240A	177A	146A	90,1A	54A	22,7A	15,1A	8,48A	4,57A


Ratios de descarga constante (W) at 25°C

F.V / Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	3HR	5HR	10HR	20HR
11.10 V	237W	214W	196W	139W	90,4W	40,6W	27,4W	15,6W	8,24W
10.80 V	272W	235W	213W	146W	93,6W	41,6W	27,9W	15,9W	8,39W
10.50 V	304W	256W	227W	151W	95,9W	42W	28,3W	16,1W	8,49W
10.20 V	345W	272W	241W	155W	97,1W	42,4W	28,4W	16,2W	8,6W
10.02 V	382W	296W	253W	160W	98,7W	42,6W	28,5W	16,3W	8,72W
9.60 V	423W	318W	267W	166W	101W	42,8W	28,7W	16,4W	8,87W


CARACTERÍSTICAS DE CARGA

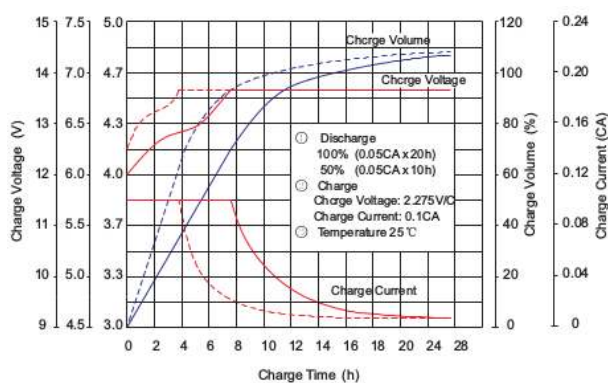


CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA 25°C

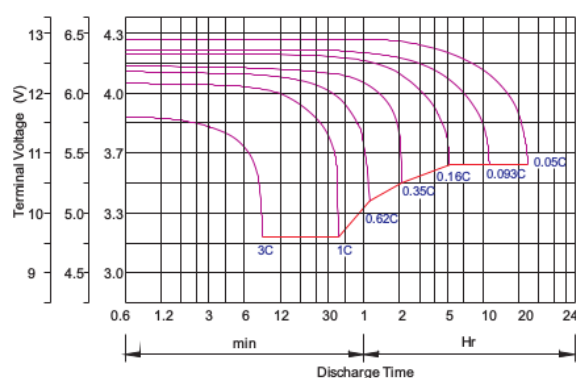

CARACTERÍSTICAS DE AUTODESCARGA

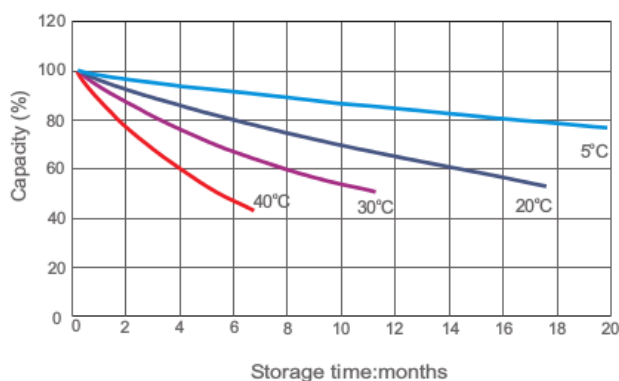

VOLTAJE DE FLOTACIÓN VS VIDA FLOTANTE

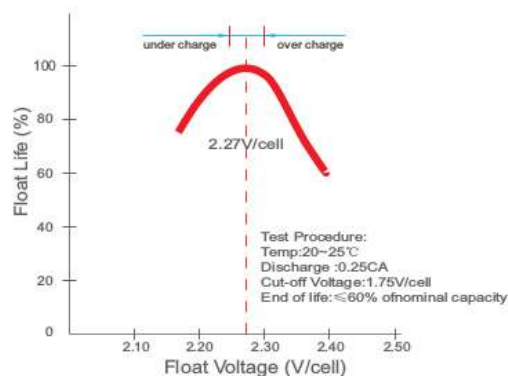

ESPECIFICACIONES

Voltaje Nominal	12 V
Capacidad (25°C)	80 Ah (C10), 84 Ah (C20)
Energia	960 Wh
Número de células	6
Voltaje de carga (25°C)	Uso cíclico: 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A Flotación: 13.6-13.8V (-20mV/C)
Corriente máx. de carga	19,5 A
Corriente máx. de descarga	650 A
Resistencia Interna	25 mΩ
Autodescarga	3 % de la capacidad al mes a 25 °C
Capacidad afectada por la temperatura	40 °C: 102 %, 25 °C: 100 %, 0 °C: 85 %, -15 °C: 65 %

CONSTRUCCIÓN

Componente	Material
Contenedor	ABS (ignífugo opcional)
Electrolito	Ácido sulfúrico
Negativo	Plomo
Positivo	Dióxido de plomo
Sellador	Resina epoxi
Separador	Fibra de vidrio
Tapa	ABS (ignífugo opcional)
Terminal	Cobre
Válvula de seguridad	Caucho

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Para garantizar un rendimiento óptimo y maximizar la vida útil de su batería **REKOSER RHP12-80**, siga estas directrices de montaje y conexión.

1. VERIFICACIÓN DE ESPACIO Y DIMENSIONES

Antes de proceder, asegure que el receptáculo o cabina de su equipo cumple con las medidas físicas de la unidad:


Largo: 350 mm

Ancho: 167 mm

Alto: 179 mm

Total Alto: 179 mm

Peso: 23 kg

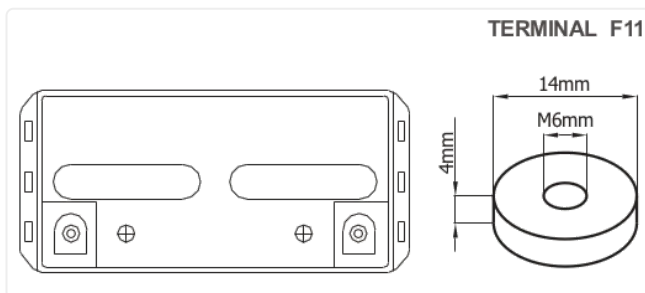

2. CONFIGURACIÓN DE TERMINALES (F11)

Terminales: Asegúrese de que los conectores de su sistema coincidan con el tipo F11 para evitar arcos eléctricos.

Polaridad: Compruebe las marcas de positivo y negativo de la batería antes de conectar, para prevenir cortocircuitos.

3. PARÁMETROS DE CARGA

Uso cíclico: 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A

Flotación: 13.6-13.8V (-20mV/C)

Corriente Máxima: No exceder los 19,5 A de carga.

4. SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenimiento: Tecnología AGM sellada, sin mantenimiento y sin fugas.

Posición: Se puede instalar en cualquier orientación, salvo invertida.

Almacenamiento: Guardar cargada, en un lugar fresco y seco, y recargar periódicamente.

MODELOS CERCANOS

RHP12-75 (12 V · 75 Ah) · **RHP12-90** (12 V · 90 Ah) · [Ver todos los modelos de la serie RHP](#)

Soporte Técnico Especializado

<https://rekoser.com> | +34 958 04 29 73